




焼入鋼仕上加工用ブレーカ付きワンユースチップ  
CBN Inserts with Chip Breaker

スミボロン **ブレイクマスター FV型/LV型**

SUMIBORON Break Master FV Type / LV Type

**焼入鋼仕上加工の  
切りくず処理を実現!!**  
Perfect chip control for finish hard turning.



**3つのブレーカで焼入鋼加工の  
切りくず問題を完全解決!!**  
No more chip trouble with three geometries for all hard turning application.


**焼入鋼仕上げ加工に最適**

FV Type / LV Type are best suited to finishing of hardened steel.

汎用コーテッドスミボロン**BNC200**に加え  
耐摩耗性に優れた**BNC160**  
汎用ノンコートスミボロン**BN2000**をラインナップ

In addition to general-purpose Coated SUMIBORON BNC200, the FV/LV type lineup includes BNC160 for excellent wear resistance and general-purpose uncoated SUMIBORON BN2000.

■適用領域 Application Range

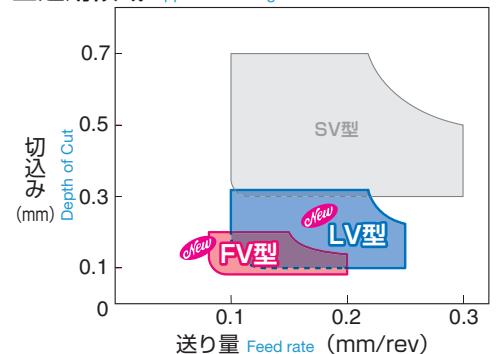

※高硬度焼入部 (50HRC 以上) の加工では、  
切込みを0.5mm 以下で御使用下さい。  
For hardened parts (above HRC50), please use  
less than 0.5mm depth of cut.

